


UWAGA:

KANAŁY WYKONYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM WENTYLACJI . PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ WCZEŚNIEJSZYCH OBMIARÓW I MOŻLIWOŚCI MONTAŻU PROFILI W KANAŁACH

P1 – PŁYTA ŻELBETOWA NAD KANAŁ O WYM. 48X128

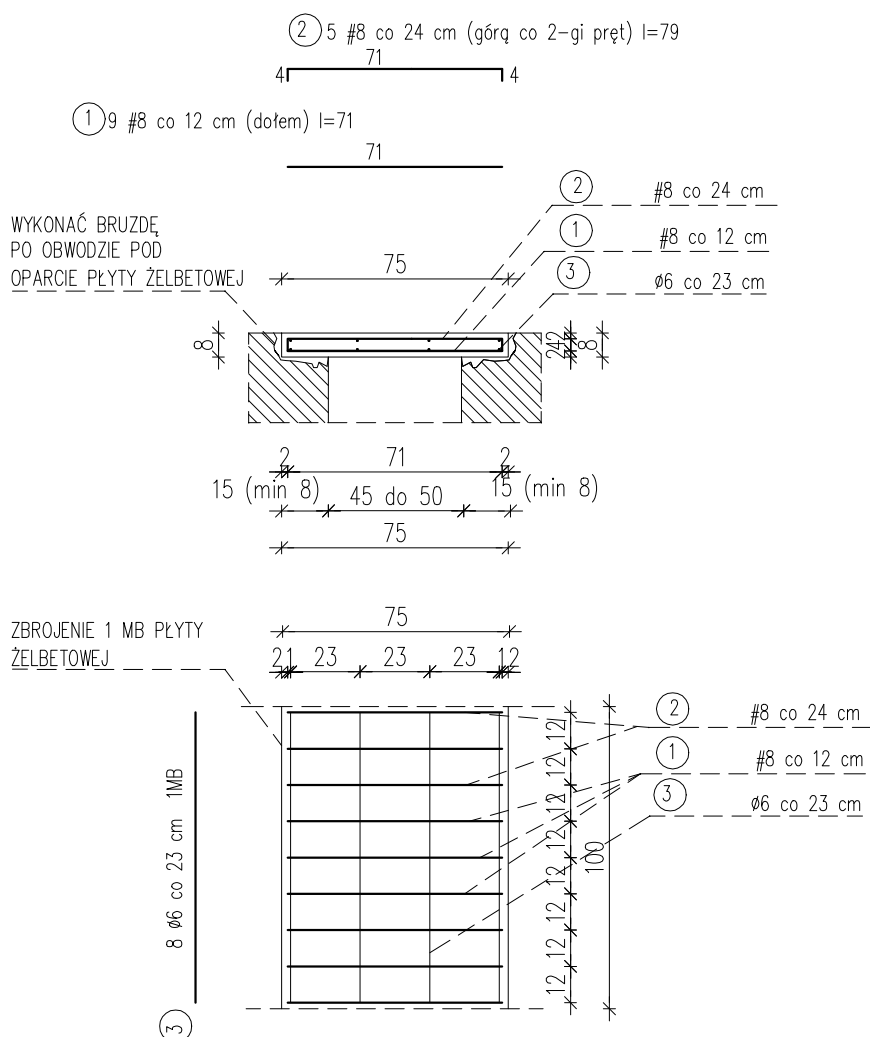

BETON C20/25
STAL AIIIIN (RB500)
AI (St3)

| Zestawienie stali płyta P1 - [1 MB] | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------|-----------|
| Nr | Średnica [mm] | Długość [cm] | Liczba [szt.] | AI ø6 | AIIIIN #8 |
| 1 | 8 | 71 | 9 | | 6,4 |
| 2 | 8 | 79 | 5 | | 4,0 |
| 3 | 6 | 110 | 8 | 8,8 | |
| Długość w g średnic [m] | | | | 8,8 | 10,3 |
| Masa 1mb pręta [kg/mb] | | | | 0,222 | 0,395 |
| Masa w g średnic 1 metr bieżący [[kg] | | | | 1,95 | 4,08 |
| Razem 1 metr bieżący [kg] | | | | 6,04 | |
| Razem 92 metry bieżące [kg] | | | | 555,49 | |

| | | |
|---|---|---|
|  <p>NIP 949 167 36 28 REGON 020378237 ul.R6ży Wiatrów 13/3 53-023 Wrocław tel. 603 950 959 e-mail lukaszleper@o2.pl</p> | | temat. |
| <p>lokalizacja. 90-457 Łódź ul. Piotrkowska 283 działka nr 62/5</p> | | Prace konserwatorskie , restauratorskie i modernizacyjne zabytkowego kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Mateusza w Łodzi oraz nadzór autorski nad tymi pracami. |
| <p>inwestor. Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Mateusza w Łodzi ul. Piotrkowska 283, 90-457 Łódź</p> | | |
| <p>tytuł rys. PROJEKT WYKONAWCZY ZBROJENIE PŁYTY ŻELBETOWEJ – P1</p> | | |
| branża ARCHITEKTURA | PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 40/09/D01A | podpis: |
| | SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. arch. Ewa Smolakowska nr upr. 13/99/DUW | podpis: |
| branża KONSTRUKCJE | PROJEKTANT : mgr inż. arch Łukasz Szleper nr upr. 69/D0S/07 | podpis: |
| | SPRAWDZAJĄCY : mgr inż. Piotr Szleper nr upr. SLK/1727/PWOK/07 | podpis: |
| | OPRACOWANIE : mgr inż. arch. Patrycja Pełka | podpis: |
| skala rys. 1:25 | data 08.2012 | nr rys. A35 |